


Hallo Camper,

die Lüftungsgitter für Hebefenster bestehen aus Edelstahlblechen mit Lüftungslamellen (nach unten geöffnet) und innen aufgesetztem Insektenschutz.

Sie lassen sich leicht an Fenster mit einer Breite zwischen 320mm bis 490mm und 690mm bis 870mm anpassen (jeweils gemessen bis in die Glas-Führungsnut).

Zur Anpassung der Bleche an das jeweilige Fahrzeug hat es sich bewährt, die Form der Scheiben mit einem Bogen Papier am Fahrzeug durchzuzeichnen und dann auf den Bleche zu übertragen.

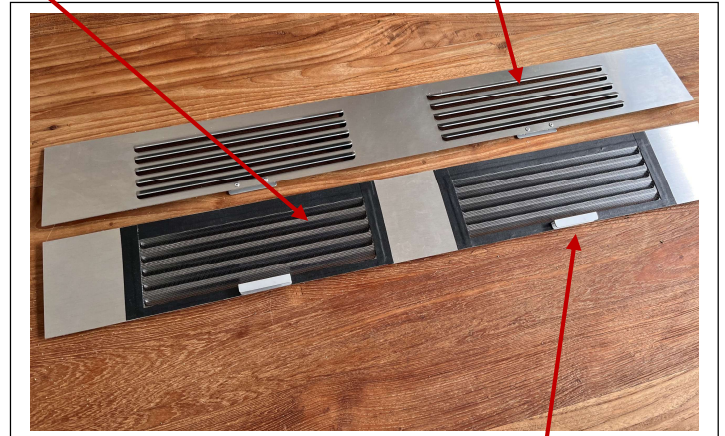

Beachte, dass der Einstand der Glasscheiben in die Führungsnuten (oben und seitlich) zur sichtbaren Fläche zugerechnet werden muss und dass die beiden Seiten spiegelbildlich sind!

Die Einkürzung der Bleche kann mittels einfacher Metall-Bügelsäge erfolgen. Überprüfe vor dem ersten Einsetzen, ob sich noch irgendwo am Blech Grate finden, die beseitigt werden müssen, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.

Zum Einsetzen ist das Fenster runterzufahren. Dann das passende Blech von unten in die Führungsnuten der Scheibe einschieben. Beim Hochfahren muss die Scheibe in die zwei U-Schienen eingreifen. Vorsichtig agieren, um Quetschungen der Finger zu vermeiden!

Elektrische Fensterheber verfügen über eine Schutzschaltung, die die Scheibe wieder runterfahren lässt, wenn sie vor Erreichen der kompletten Schließung angehalten wird. Deshalb die Schließung kurz vor der gewünschten Position unterbrechen und dann ggf. in kleinen Stücken die Scheiben in die gewünschte Position bringen.

Wir wünschen viel Spaß mit unserem Produkt und gute Luft!

Die Bleche sind nicht geeignet, bei der Fahrt verwendet zu werden und dienen nur der sicheren Luftversorgung im Stand.